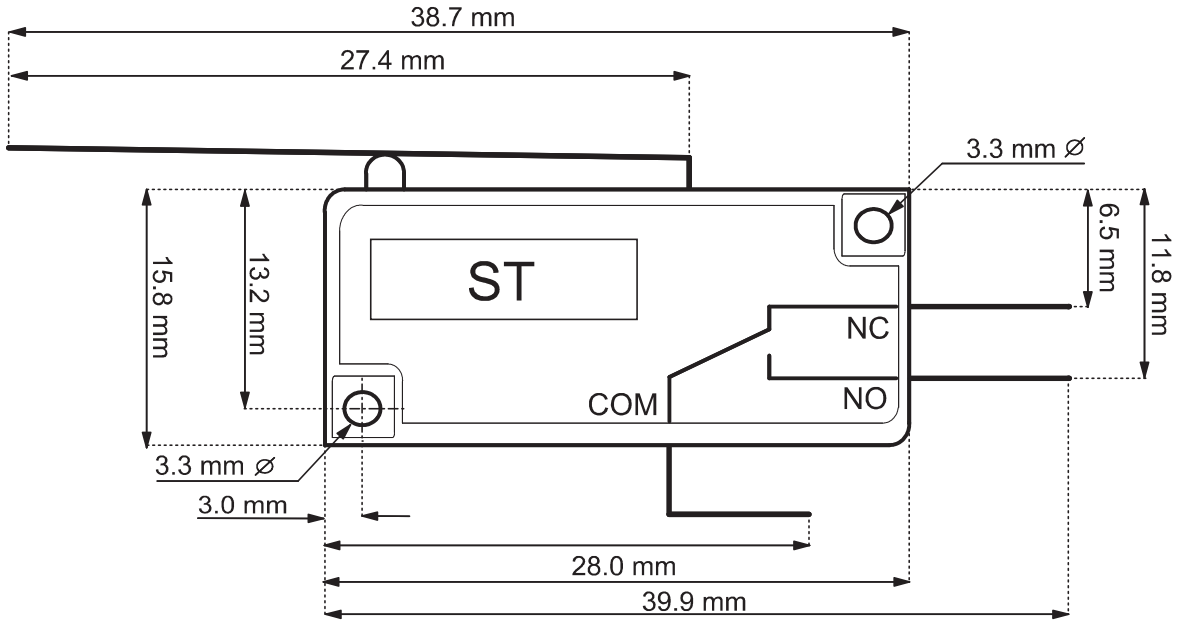


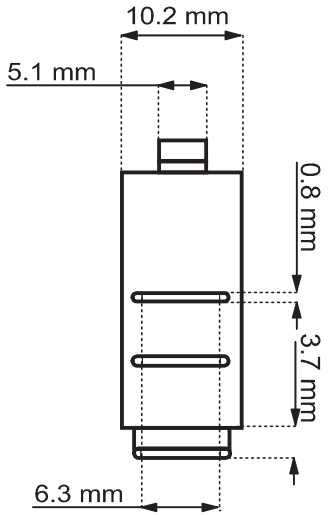

- Mikroschalter
- Wechselschalter / 1 polig
- mit geradem Hebel
- Werte: 5 A @ 250 V, 10 A @ 125 V max.
- max. Durchgangswiderstand: 30 mOhm
- min. Isolationswiderstand: 500 VDC / 100 MOhm
- max. Umgebungstemperatur: T55
- Schutzart: IP00, eingebaut: IP20
- Schutzart: IP00, eingebaut: IP20
- Geräteart: für Klasse 1 Geräte
- Verschmutzungsgrad: 2
- Überspannungskategorie: II
- Resistenz gegen Hitze und Feuer: Level 3
- Schlussabschaltung: vollständige Trennung
- Gewicht: 8 g
- Laufzeit: 10.000 Schaltzyklen
- RoHS-konform

*- micro switch*
*- toggle switch / 1 pole*
*- with straight lever*
*- Ratings: 5 A @ 250 V, 10 A @ 125 V max.*
*- max. contact resistance: 30 mOhm*
*- min. insulation resistance: 500 VDC / 100 MOhm*
*- max. ambient temperature: T55*
*- Protection level: IP00, built-in: IP20*
*- Kind of appliance: for class 1 appliances*
*- Pollution degree: 2*
*- Over voltage category: II*
*- Resistance against heat and fire: Level 3*
*- Circuit disconnection: Full disconnection*
*- Weight: 8 g*
*- electrical life: 10.000 cycles*
*- RoHS compliant*

| Änderungen | | | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | gez.: | 23.06.2009 | li |
| 27.10.2015 | tf | gepr.: | 23.06.2009 | li |
| | | Norm: | | |
| | | Änderungen vorbehalten / Subject to change | | |

Bezeichnung

MS 4

Zeichnungs-Nr.:

10185

Blatt

von